
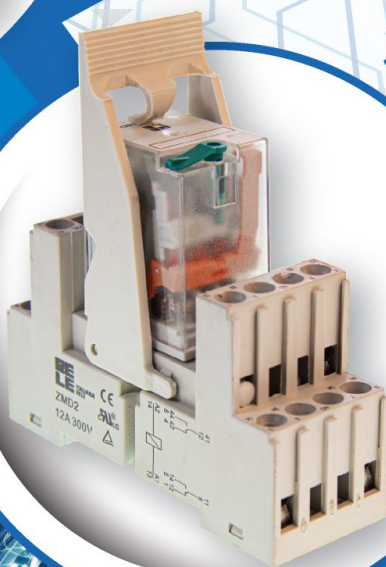


دله های تیشه ای
ایتالیانا دله

دارای تاییدیه پژوهشگاه نیرو


۵ سال گارانتی
بی قید و شرط

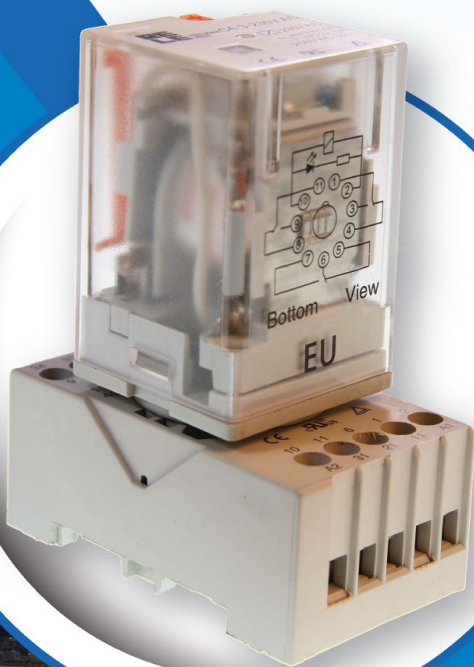

محصول ایتالیا

www.Ayandehgroup.com

www.Rele.it

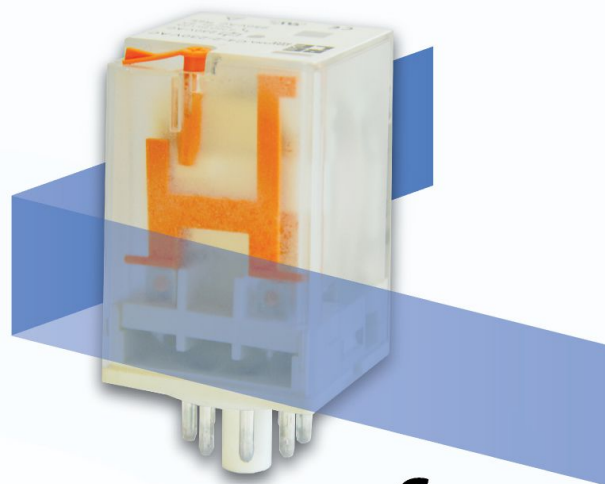

C Series

سری C


Coil & contacts features

مشخصات بوبین و کنتاکت ها


تایپ C4-2 تایپ C4-3	تایپ های سری C4
C4-2: دو عدد کنتاکت Change Over C4-3: سه عدد کنتاکت Change Over	تعداد کنتاکت ها
AgCdO, AgSnO ₂	جنس کنتاکت ها
10A @230VAC or 30VDC	ظرفیت کنتاکت ها
1.6 W/ 2.8 VA	توان مصرفی بوبین رله
ولتاژ AC : 24VAC , 110VAC, 230 VAC ولتاژ DC : 12VDC, 24VDC, 48VDC	رنج ولتاژی بوبین رله
D:56.5mm, W:34.6mm, H:34.6mm	ابعاد رله (بدون پین اتصال)
15~20 msec	زمان عملکرد رله (قطع یا وصل کنتاکت)
1000VAC / 1min	قدرت عایقی بین کنتاکت ها (در حالت باز)
1500VAC /1min	قدرت عایقی بین بوبین و کنتاکت ها

Fast switching mechanism

پایه های ZVE

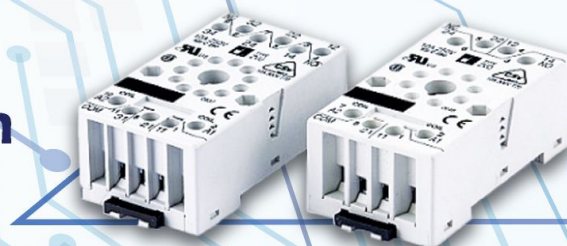

تایپ ZVE8 تایپ ZVE11	تایپ پایه های ZVE
تایپ ZVE8 : 10A @300VAC تایپ ZVE11 : 10A @300VAC	ظرفیت کنتاکت های پایه
بین کنتاکت و بوبین : 2000 بین کنتاکت ها : 2000	حداکثر نرخ افزایش ولتاژ قابل تحمل (V/sec)
0.5~2.5 mm ²	سایز سیم قابل اتصال به ترمینالها
D:26mm,W:38mm, H:61.5mm	ابعاد پایه

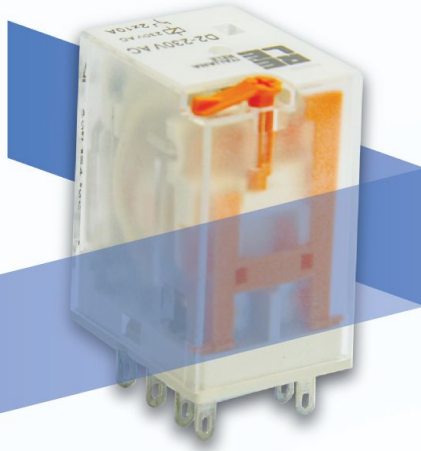

D Series

سری D

Coil & contacts features

مشخصات بوبین و کنتاکت ها



تیپ های سری D	تیپ D2 تیپ D4
تعداد کنتاکت ها	تیپ D2 : دو عدد کنتاکت به صورت Change Over تیپ D4 : چهار عدد کنتاکت به صورت Change Over
جنس کنتاکت ها	AgCdO , AgSnO ₂
ظرفیت کنتاکت ها	در تیپ D2 : 10A @ 250VAC / 30VDC در تیپ D4 : 5A @ 25VAC / 30VDC
توان مصرفی بوبین رله	9W/1.2VA
رنج ولتاژی بوبین رله	در تیپ D2 : 12VDC, 24VDC, 220VAC در تیپ D4 : 12 VDC, 24VDC, 220VAC
ابعاد رله (بدون پین اتصال)	W:27.5mm, H:21 mm, D:37.5mm
زمان عملکرد رله (قطع یا وصل کنتاکت)	15~20 msec
قدرت عایقی بین کنتاکت ها (در حالت باز)	1000VAC / 1min
قدرت عایقی بین بوبین و کنتاکت ها	1500VAC / 1min



Intrinsic robustness

پایه های ZMD

تیپ پایه های ZMD	تیپ ZMD2 تیپ ZMD4
ظرفیت کنتاکت های پایه	تیپ ZMD2 : 10A @ 300VAC تیپ ZMD4 : 10A @ 300VAC
حداکثر نرخ افزایش ولتاژ قابل تحمل (V/sec)	بین کنتاکت و بوبین : 4000 بین کنتاکت ها : 2500
سایز سیم قابل اتصال به ترمینالها	0.5~2.5 mm ²
ابعاد پایه	D: 42.5mm, W:27mm,H:75mm

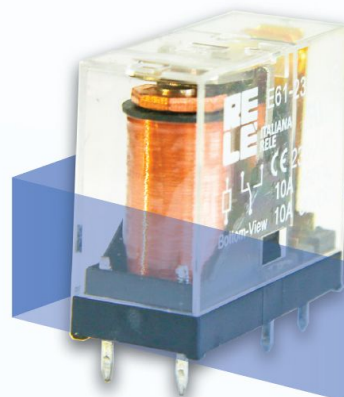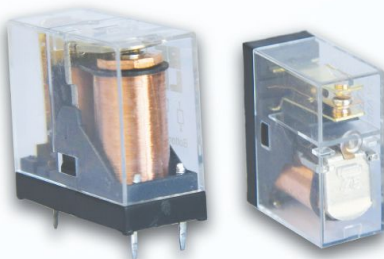

E Series

سری E


Coil & contacts features

مشخصات بوبین و کنتاکت ها

تیپ های سری E	تیپ E61 تیپ E52
تعداد کنتاکت ها	تیپ E61 : یک عدد کنتاکت به صورت Change Over تیپ E52 : دو عدد کنتاکت به صورت Change Over
جنس کنتاکت ها	AgCdO , AgSnO ₂
ظرفیت کنتاکت ها	تیپ E61 : 10A @240VAC/30VDC تیپ E52 : 5A @240VDC /30VDC
توان مصرفی بوبین رله	0.55W
رنج ولتاژی بوبین رله	در تیپ E61 : 24VDC , 220VAC در تیپ E52 : 24VDC, 220VAC
ابعاد رله (بدون پین اتصال)	D: 26.5mm, H:30mm, W: 13.5mm
زمان عملکرد رله (قطع یا وصل کنتاکت)	15~20 msec
قدرت عایقی بین کنتاکت ها (در حالت باز)	1000VAC / 1min
قدرت عایقی بین بوبین و کنتاکت ها	4000VAC / 1min

Reliable & Economic product

پایه های ZME

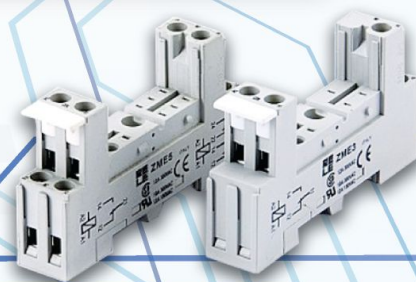

تیپ پایه های ZME	تیپ ZME6 تیپ ZME5
ظرفیت کنتاکت های پایه	تیپ ZME6 : 10A @300VAC تیپ ZME5 : 10A @300VAC
حداکثر نرخ افزایش ولتاژ قابل تحمل (V/sec)	بین کنتاکت و بوبین : 4000 بین کنتاکت ها : 2500
سایز سیم قابل اتصال به ترمینالها	0.5~2.5 mm ²
ابعاد پایه	D: 42.5mm, W:15.5mm,H:75.5mm